

## CABALLETE ONDURATEX

CO03131-V1-28/Jul/15

### DEFINICIÓN:

Accesorio de cumbrera y remate para el encuentro de 2 tejas Onduralex.

### USOS Y PROPIEDADES:

- ◆ Para uso comercial, residencial, fincas, bodegas, escuelas, entre otros.
- ◆ Fabricado del mismo material de la Cubierta Termo acústica Onduralex (a base de Fibras de celulosa laminadas e impregnadas con asfaltos especiales)
- ◆ Liviano y fácil de instalar
- ◆ Resistente y flexible
- ◆ Variedad de colores: rojo y verde

### PRESENTACIÓN:


1.0m de largo X 0.47m de ancho

### RENDIMIENTO:

0.86 ml útiles (después de traslapo: 14 cm)

### DATOS TÉCNICOS:

- **Calibre:** 2.2 mm

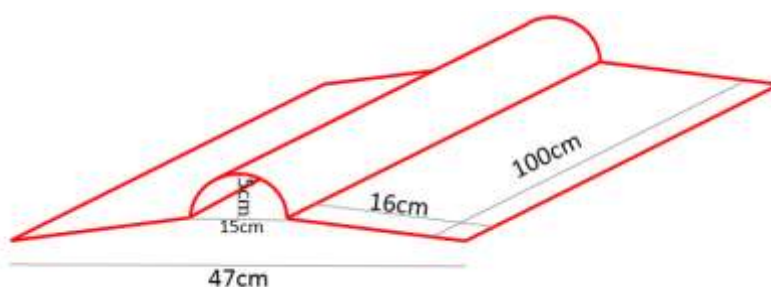

### TEMPERATURA DE SERVICIO:

Todas las temperaturas ambiente

### INSTALACIÓN:

- Después de instalar todas las tejas a lado y lado de la cumbrera se instala el caballete Onduralex
- La distancia entre teja y teja final en la cumbrera no debe ser mayor a 5 cm, para sostener adecuadamente el caballete Onduralex
- El caballete se instala con puntillón o amarre en todas las coronas de la teja inferior
- Traslapar un caballete con otro 14 cm
- **Anclaje para estructura de madera:** puntillón de 3" autorroscante en espiral con arandela flexible y pintada al color de la teja.
- **Anclaje para estructura metálica:** amarre galvanizado de cabeza plástica con arandela del color de la teja.

### ALMACENAMIENTO:

- En posición horizontal y protegido de la intemperie
- Máximo hasta 50 und (uno sobre otro)
- No colocar elementos encima

TEXSA se reserva el derecho de modificar la información de este documento sin previo aviso y niega toda responsabilidad en caso de irregularidades causadas por el uso incorrecto del producto. Los valores reflejados en la presente ficha técnica corresponden a valores medios obtenidos a partir de pruebas realizadas en ambiente controlado.